

SIMAR


230

8,7 CV Ess.

8 CV Diesel

8 vitesses avant, 4 vitesses arrière
Différentiel blocable, embrayage, frein

PANCHAUD & C^{ie}
IMPORTATEURS
"Motoculteurs SIMAR"
CHARLEVAL-de-PROVENCE
(B. 100-RH.)
TÉLÉPHONE: N° 9


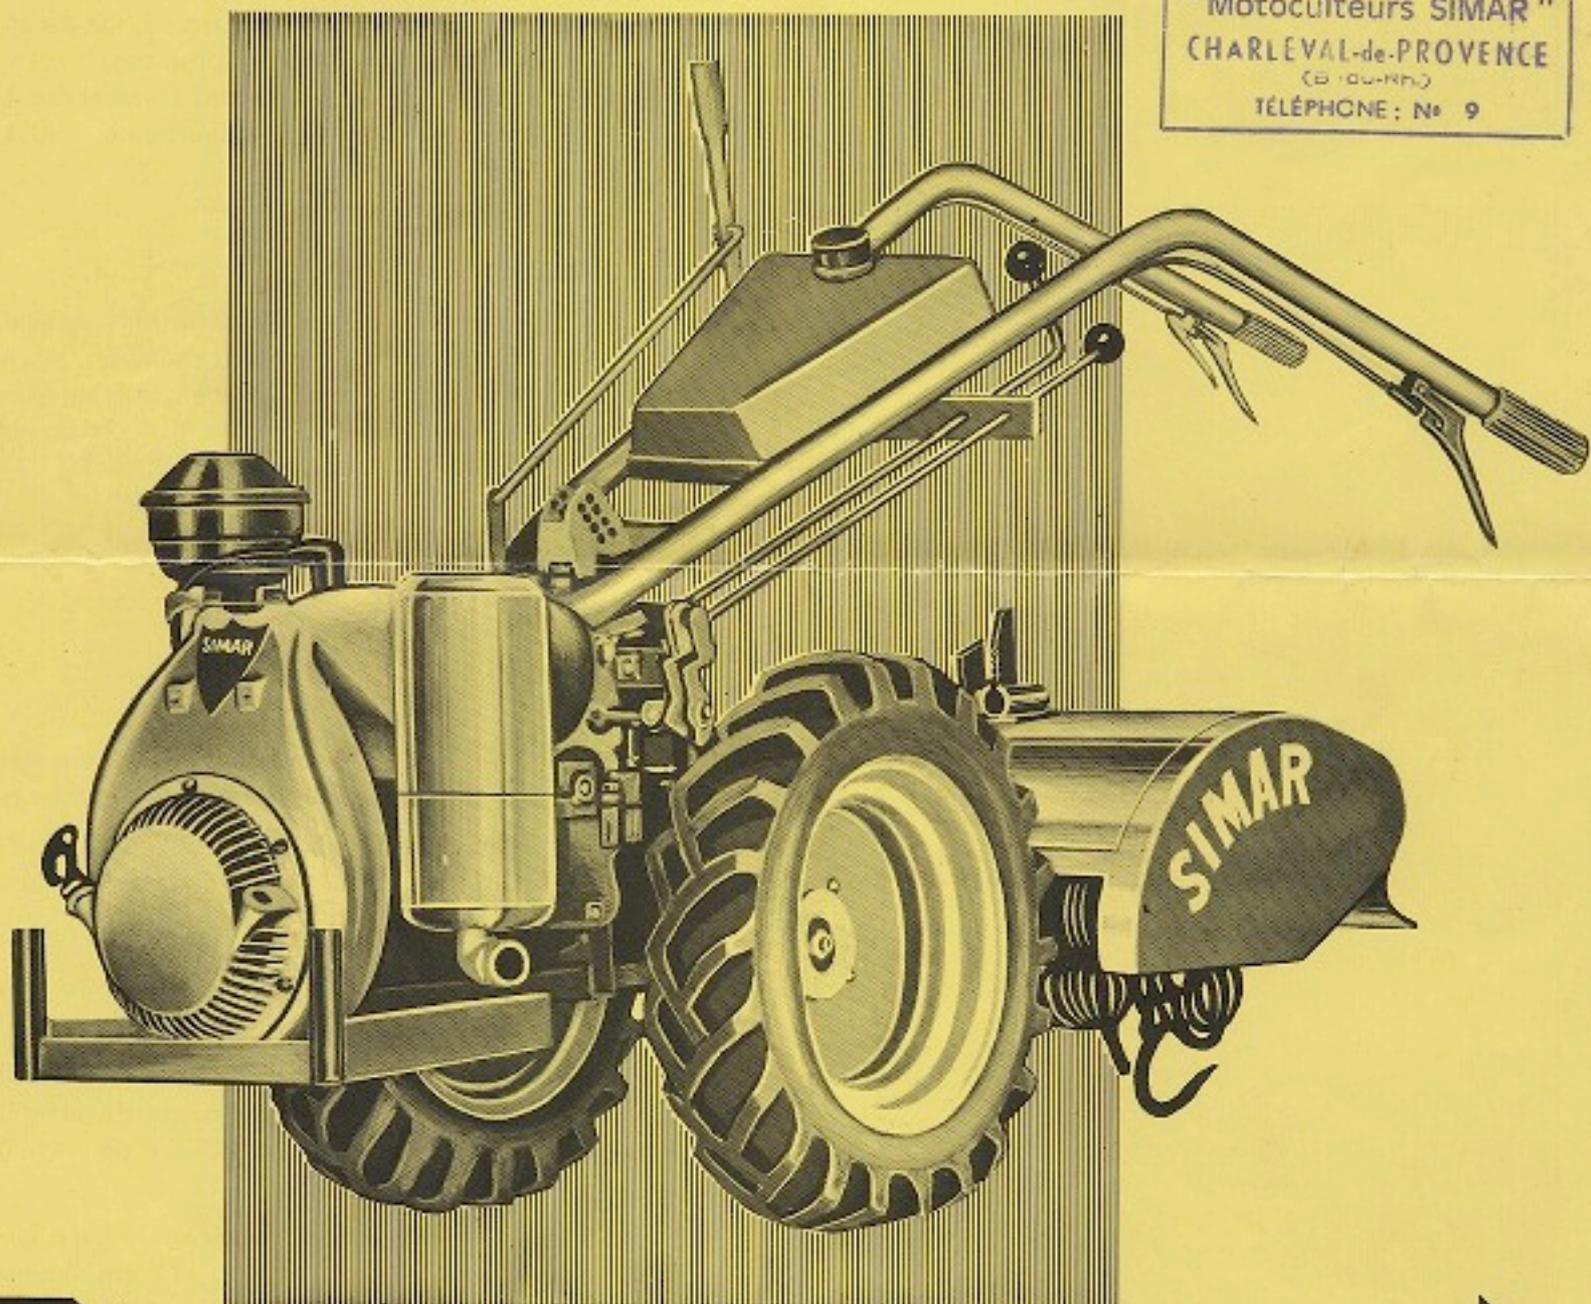


MOTOCULTEUR UNIVERSEL pour travaux de:

FRAISAGE profond et superficiel, TRACTION, LABOUR, FAUCHAGE,
butoir, panier de protection, lame ou fraise à neige, houe fixe, treuil,
pompes de traitement, tondeuse, brosse rotative

Le motoculteur SIMAR 230 est robuste et sûr. Son différentiel et ses 12 vitesses, son très bon équilibrage le rendent universel, très maniable et d'une conduite sans fatigue.

Le SIMAR 230 bénéficie de notre expérience de près d'un demi siècle dans la motoculture.

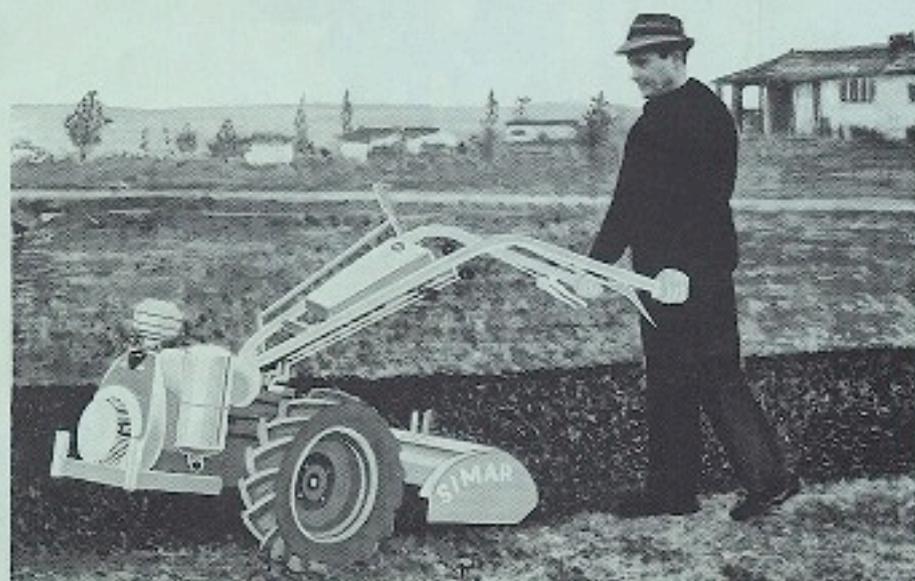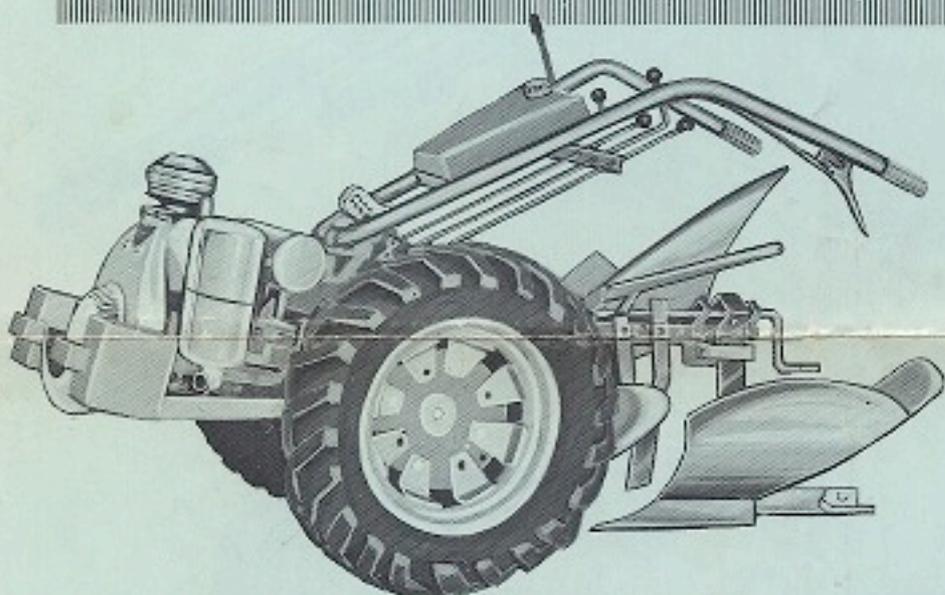

SIMAR
GENÈVE SUISSE

Chemin de la Marbrerie 1
Téléphone (022) 42 23 66
Adr. tél. SIMAR GENÈVE
Adr. post. 1227 CAROUGE/GE

Caractéristiques du motoculteur 230

Moteur 2 temps STAMO de 8,7 CV, refroidissement à air, prise pour éclairage électrique.

Carburateur avec régulateur.

Mise en marche par lanceur à câble.

Filtre à air à bain d'huile.

Embrayage monodisque sec.

Boîte à 8 vitesses et 4 marches arrière.

Frein d'arrêt incorporé.

Différentiel blocable.

Prise de force à 2 vitesses et embrayage.

Réglage du guidon : hauteur, largeur, longueur.

Réglage latéral du guidon (5 positions)

Retournement du guidon et des commandes à 180° (pour les outils poussés, faucheuse, chasse neige, etc.).

Traction :

De 500 kgs à 800 kgs de charge utile suivant la remorque. 3 vitesses pour la traction, environ : 4,8 km/h, 8 km/h, 19 km/h. Il n'est pas nécessaire de démonter la fraise. Roues à pneus de 4.00 - 12 ; 5.00 - 12 ; 5.00 - 16 .

Labour :

Charrue genre Brabant 1/4 de tour, 2 vitesses de labour d'environ 3 km/h et 4,8 km/h. Mêmes roues à pneus (sur figure : 5.00 - 16).

Fraisage :

2 vitesses très lentes, rampantes, pour le fraisage profond jusqu'à 600 m² à l'heure.

Largeur standard de 60 cm (55 cm de travail)
ou de 50 cm (45 cm de travail)
largeur minima de 38 cm (35 cm de travail)
avec roues à pneus de 4.00 - 12.

2 vitesses de sarclage et de binage, même largeur de travail : 38 , 50 , 60 , 77 cm. Fraises à toits bas de 70 cm et 87 cm de travail pour le fraisage superficiel, (outils rigides).

Profondeur réglable de 2 cm à 25/27 cm.

N.B. La première vitesse rampante pour appareils à planter permet des avances de 400 à 600 mètres par heure (5.00 - 12 ou 6.00 - 12).