

SIMAR 66 DIESEL

8 vitesses : 4 vitesses avant 4 vitesses arrière 2 sens de marche **12 CV.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mêmes caractéristiques techniques que le motoculteur 66 de 10 CV. à essence sauf :

MOTEUR Fabrication Sachs 600 L. 2 temps 12 CV.

Consommation 0,6 à 2 l/h. selon la charge

Refroidissement à air

Graissage par huile fraîche SAE 20 H-D Pompe de graissage BOSCH Consommation environ 1 l. en 12 à 15 h.

Filtre à air à bain d'huile

Réservoir contenance 15,5 l.

Filtre à carburant KNECHT

Pompe d'injection et injecteur BOSCH

Régulateur SACHS

Eclairage sur demande 6 V., 20 W.

Phares et pare-boue sur demande

RAPPORT DES VITESSES avec pneus 7.50 x 16
1^{ère} 1 km/h. 2^{ème} 2,5 km/h. 3^{ème} 4 km/h. 4^{ème} 15 km/h.
avec pneus 6.00 x 16 diminution environ 10 %
avec pneus 5.00 x 16 diminution environ 15 %
avec pneus 5.00 x 12 diminution environ 25 %
(Ces derniers pas recommandés pour Diesel :
garde au sol trop faible)

INSTRUMENTS UNIVERSELS PORTES AEBI


(Pour types **46** et **66** Essence ou Diesel)

Mêmes caractéristiques que pour type 46 (t. s. v. p.)

ATTENTION Tous les accessoires des types à essence 46 et 66 peuvent équiper les types 46 et 66 Diesel et inversement.

Motoculteur 66 12 CV. Diesel Fraise de : m. Roues à pneus 5.00 x 16



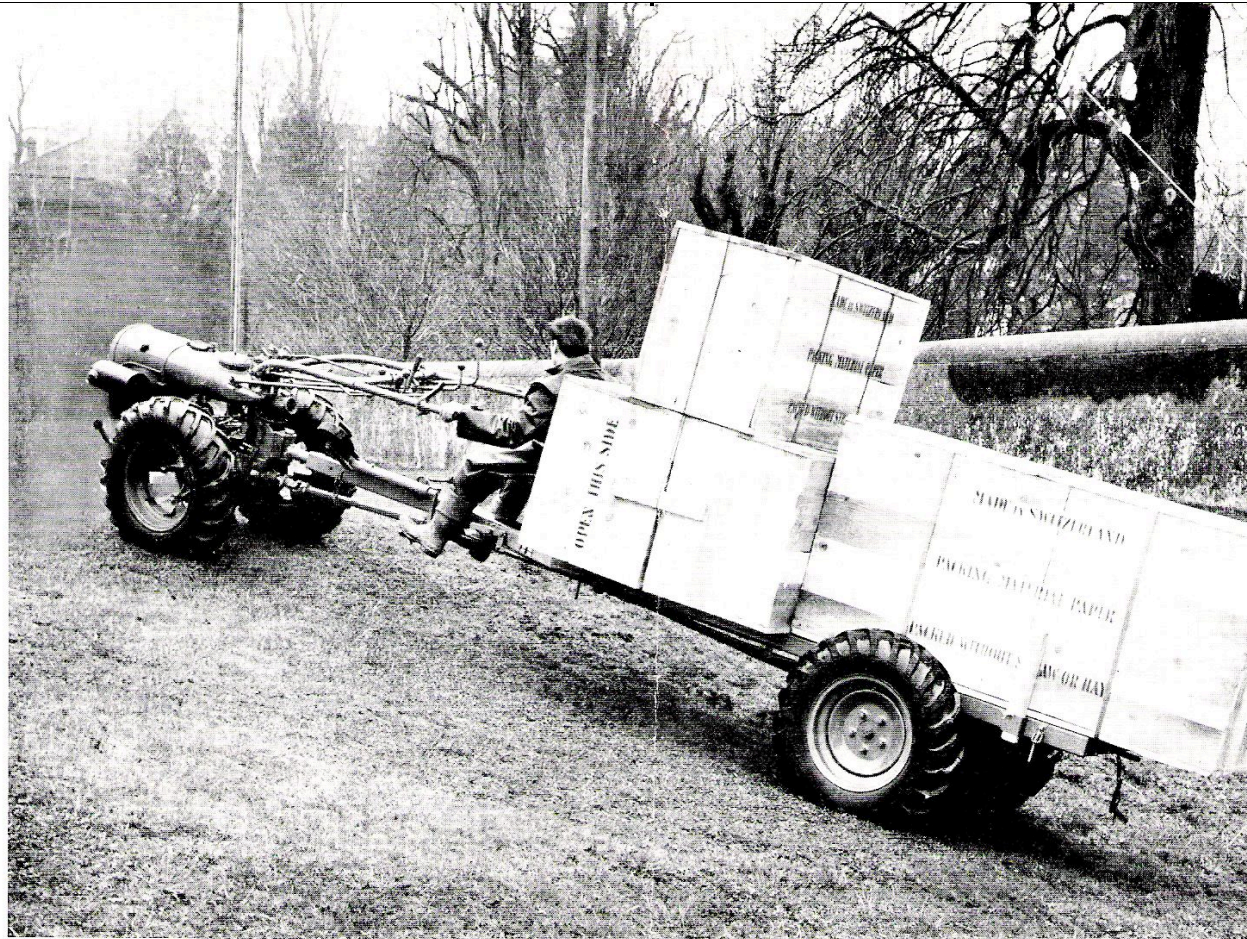

Monoaxe 66 12 CV. Diesel Différentiel Prise de force synchronisée Roues à pneu de 7.50 x 16

Remorque STURA à essieu moteur, C. U. 1500 k

TRACTEUR MONOAXE (Pour types **46** et **66** Essence ou Diesel)

DIFFÉRENTIEL (sur demande) Mêmes caractéristiques que pour type 46 (t. s. v. p.)

REMORQUE A ESSIEU MOTEUR

PRISE DE FORCE SYNCHRONISÉE (sur demande)

8 vitesses à la prise de force (4 en avant et 4 en arrière) Embrayage à crabots pour débrayer l'arbre à cardan la remorque en 4^{me} vitesse

REMORQUE à deux roues: châssis seul, sans pont, avec prise de force, pont arrière, différentiel, débrayage l'arbre à cardan pour marche en 4^{me} vitesse

FREINS A TAMBOUR largement dimensionnés

ROUES A PNEUS 7.50 x 10 6.00 x 16 5.00 x 16 suivant l'équipement du tracteur monoaxe

CHARGE TOTALE DE L'ESSIEU 1500 ou 1000 kg.

DIMENSION MAXIMALE DU PONT 3,20 m. (max. 3,50 m.) x 1,60 à 2 m.

Pour le type **46** nous recommandons la remorque 1000

SIMAR

GENÈVE - SUISSE

RUE DE LANCY 35 TÉL. (022) 24 23 30

Dès fin 1959 (022) 42 23 65

ADR. TÉLÉGRAPHIQUE SIMAR GENÈVE

